

POWER

Trinciatrice

Shredder



Caratteristiche di serie - Standard features

POWER

Trinciatrice posteriore ideale per sarmenti di vite e frutteto con diametro di taglio max. di Ø 7-10 cm. Concepita per trattori da 40-100 Hp/29-70 Kw. Struttura a doppia lamiera interna con 3 file di controcoltelli interni e profilo dentato smontabile, fiancata laterale smussata e ribassata per lavorazioni anche in presenza di frutto pendente.

Rotore interno con diametro maggiorato, equilibrato con mazze forgiate (o coltelli Y) e viti diametro 20 mm in 10.9. Trasmissione a cinghie dentate, regolazione del rullo posteriore con parapolvere a protezione e aste cromate d.60 mm per lo scorrimento del terzo punto d'attacco. Bandelle parasassi anti infortunistica a norma CE.

Rear shredder ideal for vine shoots and fruit trees with a maximum cutting diameter. Ø 7-10 cm. Designed for tractors from 40-100 Hp / Kw 29-70. Dual internal sheet structure with 3 internal counter-knives and removable toothed profile, bevelled lateral side and lowered to also work in the presence of pendant fruit. Internal rotor with a larger diameter, balanced with forged clubs (or Y knives) and 20 mm diameter screws in 10.9. Transmission by toothed belts, rear roller adjustment with dust protection and to d.60 mm chromium-plated bars for scrolling the third point of attack. Rock fall protection butt hinge in accordance with CE safety.


Mazza Ø 20 mm - 1.5 Kg
Hammer Ø 20 mm - 1.5Kg




Coltello Ø 20 mm
Knife Ø 20 mm




Spostamento laterale extra 10 cm.
10 cm as Extra lateral displacement



Attacco trattore CAT. 2-3
Tractor's category attachment CAT. 2-3



Attacco asta cromata con bulloni
Chrome bar clamp with bolts

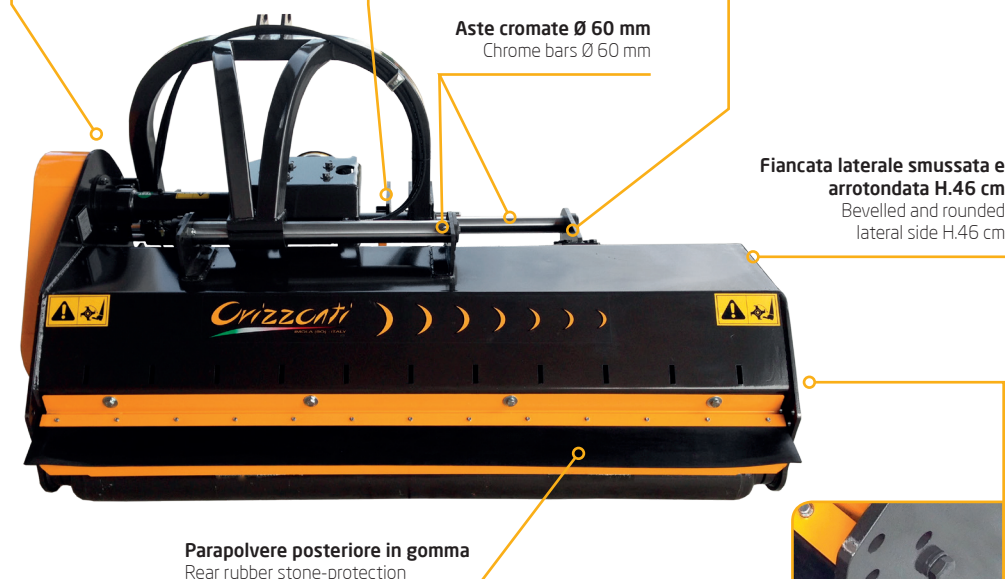

Aste cromate Ø 60 mm
Chrome bars Ø 60 mm

Fiancata laterale smussata e arrotondata H.46 cm
Bevelled and rounded lateral side H.46 cm

Parapolvere posteriore in gomma
Rear rubber stone-protection

Regolazione rullo in altezza
Rear Roller with high adjustment

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT


Spostamento laterale meccanico con manovella
Mechanical lateral displacement with handle

3 file di Controcoltelli U e profilo dentato
3 lines of "U" knives and inside toothed profile

Struttura a doppia lamiera 10 mm
10 mm double iron-structure




DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD. COD.									
POWER 145 1010145	40/80 hp 29/57 Kw	12	24+12	9	72 - 73 cm 40 - 105 cm	3	540	155x130 h 50 cm	605
POWER 160 1010160	40/80 hp 29/57 Kw	14	28+14	10	80 - 80 cm 40 - 120 cm	4	540	175x130 h 50 cm	640
POWER 180 1010180	50/80 hp 36/57 Kw	16	32+16	11	90 - 90 cm 40 - 140 cm	4	540	195x130 h 50 cm	670
POWER 200 1010200	60/80 hp 43/57 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 40 - 160 cm	4	540	215x130 h 50 cm	725
POWER 225 1010225	60/100 hp 43/71 Kw	20	40+20	14	100 - 125 cm 40 - 185 cm	5	540	240x130 h 50 cm	805

ACCESSORI per trinciatrici

Shredder accessories

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A00505		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling</i>	LIGHT - VIP STAR - POWER
cod.1A00507		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 145÷180 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 145÷180</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00508		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 200÷225 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 200÷225</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0090003		Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm.</i>	LIGHT - VIP - STAR
cod.1A0090004		Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm.</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00301		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00302		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	VIP
cod.1A00000		Rastrelli di raccolta <i>Collectings rakes</i>	VIP - STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00122		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 16 cm per VIP <i>Front wheels Ø 16 cm adjustable in height for VIP</i>	VIP
cod.1A00126		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm <i>Front wheels Ø 22 cm adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0060180		Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo <i>Rubber steering wheels</i>	VIP - STAR - POWER
cod.1A004194		Rullo livellatore <i>Levelling roller</i>	POWER
cod.1A01000		Protezioni anteriori con catene <i>Front chain protectors</i>	POWER
cod.1A01100		Scatola ingranaggi per trattore reversibile <i>Gearbox for reversible drive tractor</i>	MIX/REV