

Falciatrice

Leggera, stabile, resistente
GRAZIE A COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

Manutenzione e pulizia
SEMPLICI, COMODE E RAPIDE





M2-C150 / G170

- » Leggera e compatta
- » Possibilità di esecuzione su un lato
- » Spostamento laterale a parallelogramma



M2-F210 / D230 / K250

- » Leggera e compatta
- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Spostamento laterale a parallelogramma

| Modello | M2-C150 | M2-G170 | M2-F210 | M2-D230 | M2-K250 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Larghezza di lavoro | 150 cm | 170 cm | 210 cm | 230 cm | 250 cm |
| Spostamento laterale | 65 cm | 70 cm | 65 cm | 65 cm | 70 cm |
| Spostamento laterale da centro trattore | 145 cm | 165 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm |
| Larghezza | 155 cm | 175 cm | 215 cm | 235 cm | 255 cm |
| Lunghezza | 130 cm | 140 cm | 130 cm | 130 cm | 150 cm |
| Peso | 258 kg | 290 kg | 338 kg | 359 kg | 395 kg |
| Lama | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| PTO | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm |
| Potenza necessaria* | 20 CV | 24 CV | 31 CV | 34 CV | 41 CV |
| Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm |
| Possibilità di montaggio anteriore/posteriore | sì | sì | sì | sì | sì |
| Categoria sollevatore | 1 (Ø 22mm/720mm) | | | | |



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche. * A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



brevettato

LMG

- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Due lame mobili nell'apparecchi base
- » Larghezza di taglio a regolazione lineare, continua e separata




ZMG

- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Combinazione trinciatura-spruzzo



| Modello | LMG-145 | LMG-175 | LMG-210 | LMG-245 | LMG-260 | ZMG-120 | ZMG-160 | ZMG-180 | ZMG-210 | ZMG-230 | ZMG-250 |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Larghezza di lavoro | 115-145 cm | 125-175 cm | 150-210 cm | 180-245 cm | 190-260 cm | 120 cm | 160 cm | 180 cm | 210 cm | 230 cm | 245 cm |
| Spostamento laterale | / | / | 39 cm** | 39 cm** | 39 cm** | / | 45 cm |
| Spostamento laterale da centro trattore | / | / | 125 cm** | 145 cm** | 150 cm** | / | 105 cm | 115 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
| Larghezza | 120 cm | 130 cm | 155 cm | 185 cm | 195 cm | 125 cm | 165 cm | 185 cm | 215 cm | 235 cm | 250 cm |
| Lunghezza | 125 cm | 140 cm | 160 cm | 175 cm | 195 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm | 150 cm |
| Peso | 445 kg | 495 kg | 545 kg | 595 kg | 645 kg | 380 kg | 430 kg | 450 kg | 470 kg | 490 kg | 520 kg |
| Lama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PTO | 540rpm 1000rpm | | | 540rpm | 540rpm | 540rpm 1000rpm | | | | | |
| Potenza necessaria* | 30 CV | 35 CV | 40 CV | 45 CV | 50 CV | 22 CV | 24 CV | 30 CV | 35 CV | 40 CV | 45 CV |
| Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm |
| Possib. di montaggio anteriore/posteriore | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Categoria sollevatore | 1 (Ø 22mm/720mm) | | | | | | | | | | |

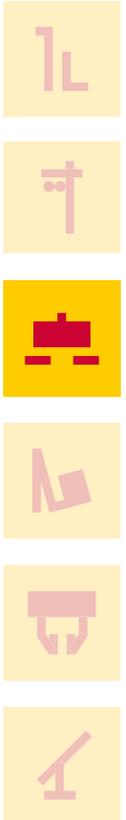

I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.


* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



SMG


- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Molla manuale
- » Braccio oscillante regolabile in continuo
- » Manoeffetto con molla
- » doppio-effetto con vulvola di sicurezza
- » tastatore automatico

Accessori

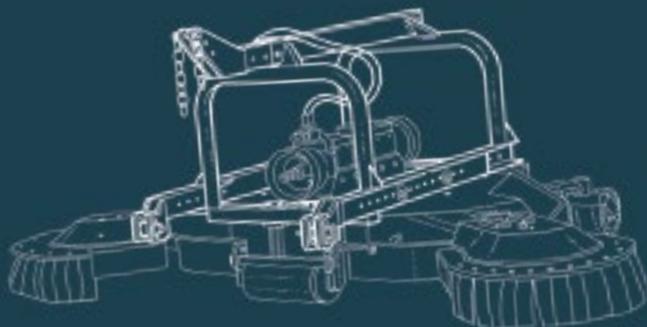


ATTACCO A TRE PUNTI STANDARD ANTERIORE E POSTERIORE SMG-ZMG

Consente spinta e trazione per i seguenti modelli:
 Modelli SMG: 180/200/200/250/290/300/335/355/380
 Modelli ZMG: 120/160/180/210/230/250

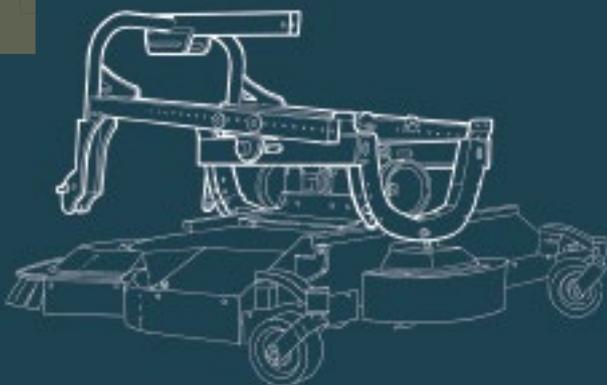

TELAIO MOBILE TRIDIMENSIONALE

Telaio a tre punti per tutti i modelli SMG e ZMG. Le caratteristiche del pendolo garantiscono un adattamento ottimale al terreno e rappresentano la soluzione ideale per i trattori con posto di guida reversibile. Grazie alla massima distribuzione del peso sulle ruote motrici e al punto di rotazione centrale viene garantita una trazione ottimale sui terreni difficili. (Non disponibile per SMG-335/SMG-355 e SMG-380)

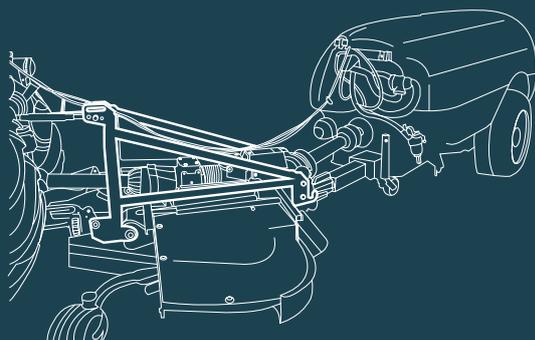

TELAIO PER MONTAGGIO ATOMIZZATORE

Permette il montaggio di un atomizzatore. La sospensione garantisce un adattamento perfetto della falciatrice al terreno, mentre il carico gravante sul punto di aggancio del timone viene trasferito in modo ottimale al trattore. In combinazione con i rulli tandem consente di raggiungere un'elevata velocità di marcia a fronte di una compattazione minima del suolo. Disponibile per tutti i modelli: SMG: 250/290/300/335/380
 Modelli ZMG: 160/180/210/230/250

Modello SMG-180 SMG-200 SMG-220 SMG-250 SMG-290 SMG-300 SMG-335 SMG-355 SMG-380

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Larghezza di lavoro | 120-180 cm | 120-200 cm | 130-220 cm | 170-250 cm | 180-290 cm | 185-305 cm | 215-335 cm | 230-355 cm | 245-380 cm |
| Spostamento laterale | / | / | / | 45 cm |
| Spostamento laterale da centro trattore | / | / | / | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 200 cm | 210 cm | 216 cm |
| Larghezza | 125 cm | 125 cm | 135 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 225 cm | 240 cm | 250 cm |
| Lunghezza | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 195 cm | 205 cm | 215 cm | 200 cm |
| Peso | 410 kg | 430 kg | 460 kg | 520 kg | 540 kg | 570 kg | 580 kg | 610 kg | 635 kg |
| Lama | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bracci oscillanti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PTO | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm |
| Potenza necessaria* | 28 CV | 30 CV | 32 CV | 34 CV | 41 CV | 48 CV | 54 CV | 54 CV | 54 CV |
| Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm |
| Possibilità di montaggio anteriore/posteriore | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Categoria sollevatore | 1 (ø 22mm/720mm) | | | | | | | | |
| Diametro lama braccio interfilare | 40 cm | 47,5 cm | 58 cm | 58 cm | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm |



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale

L

7



M



I



IMG

- » Possibilità di esecuzione su un lato
- » Rientro a molla manuale
- » Azione singola con rientro a molla
- » Doppia azione con valvola di sicurezza
- » Tastatore automatico ad alta sensibilità



EMG


- » Possibilità di esecuzione su un lato
- » Rientro a molla manuale
- » Azione singola con rientro a molla
- » Doppia azione con valvola di sicurezza
- » Tastatore automatico ad alta sensibilità

| Modello | IMG-160-KS | IMG-175-MS | IMG-185-KS | IMG-200-MS |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Larghezza di lavoro | 125-160 cm | 125-175 cm | 150-185 cm | 150-200 cm |
| Spostamento laterale | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Spostamento laterale da centro trattore | 170 cm | 180 cm | 185 cm | 195 cm |
| Larghezza | 130 cm | 130 cm | 155 cm | 155 cm |
| Lunghezza | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 175 cm |
| Peso | 310 kg | 330 kg | 340 kg | 360 kg |
| Lama | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bracci oscillanti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTO | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm |
| Potenza necessaria* | 22 CV | 24 CV | 27 CV | 29 CV |
| Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm |
| Possibilità di montaggio anteriore/posteriore | sì | sì | sì | sì |
| Categoria sollevatore | 1 (ø 22mm/720mm) | | | |
| Diametro lama braccio interfilare | 47,5 cm | 58 cm | 47,5 cm | 58 cm |



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale

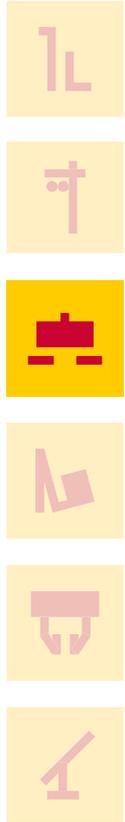

| Modello | EMG-215-KS | EMG-230-MS | EMG-245-GS | EMG-245-KS | EMG-260-MS |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Larghezza di lavoro | 180-215 cm | 180-230 cm | 180-245 cm | 210-245 cm | 210-260 cm |
| Spostamento laterale | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
| Spostamento laterale da centro trattore | 195 cm | 205 cm | 215 cm | 210 cm | 220 cm |
| Larghezza | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 215 cm | 215 cm |
| Lunghezza | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 165 cm | 175 cm |
| Peso | 390 kg | 420 kg | 440 kg | 480 kg | 510 kg |
| Lama | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bracci oscillanti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTO | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm |
| Potenza necessaria* | 30 CV | 32 CV | 34 CV | 35 CV | 37 CV |
| Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm |
| Possibilità di montaggio anteriore/posteriore | sì | sì | sì | sì | sì |
| Categoria sollevatore | 1 (ø 22mm/720mm) | | | | |
| Diametro lama braccio interfilare | 47,5 cm | 58 cm | 71,5 cm | 47,5 cm | 58 cm |

EMG-275-GS EMG-275-KS EMG-290-MS EMG-305-GS EMG-305-KS EMG-330-MS EMG-345-GS

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 210-275 cm | 240-275 cm | 240-290 cm | 240-305 cm | 280-305 cm | 280-330 cm | 280-345 cm |
| 65 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| 230 cm | 250 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 280 cm | 290 cm |
| 215 cm | 245 cm | 245 cm | 245 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm |
| 185 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 205 cm |
| 530 kg | 570 kg | 590 kg | 610 kg | 695 kg | 715 kg | 730 kg |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm |
| 39 CV | 40 CV | 42 CV | 44 CV | 45 CV | 47 CV | 49 CV |
| 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm |
| sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| 1 (ø 22mm/720mm) | | | | | | |
| 71,5 cm | 47,5 cm | 58 cm | 71,5 cm | 47,5 cm | 58 cm | 71,5 cm |



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



KMG

- » Leggera e compatta
- » Braccia oscillanti regolabili in modo continuo
- » Sistema costruttivo extra robusto

| Modello | KMG-150 | KMG-160 |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Larghezza di lavoro | 87-150 cm | 102-158 cm |
| Spostamento laterale | / | / |
| Larghezza | 90 cm | 105 cm |
| Lunghezza | 180 cm | 180 cm |
| Peso | 305 kg | 350 kg |
| Lama | 3 | 3 |
| Bracci oscillanti | 2 | 2 |
| PTO | 540rpm 1000rpm | 540rpm 1000rpm |
| Requisiti di potenza | 18 PS | 18 PS |
| Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm |
| Possibilità di montaggio | solo posteriore | solo posteriore |
| Categoria barra di accoppiamento inferiore | 1 (\varnothing 22mm/720mm) | |
| Diametro lame braccio oscillante | 40 cm | 47,5 cm |



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



| | Ruote girevoli | Rullo doppio | Impianto diserbo 120lt | Impianto diserbo 2x75lt | Supporto pannello | Pannello sicurezza | Albero cardano | Distributore | Frizione a dischi cardano |
|------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| M2-C150 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| M2-G170 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| M2-F210 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| M2-D230 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| M2-K250 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| LMG-145 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LMG-175 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LMG-210 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LMG-245 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LMG-260 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZMG-120 | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ZMG-160 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ZMG-180 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ZMG-210 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ZMG-230 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ZMG-250 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| KMG-150 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| KMG-160 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-180 | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-200 | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-220 | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-250 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-290 | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-300 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-335 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-355 | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMG-380 | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IMG-160-KS | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IMG-175-MS | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IMG-185-KS | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IMG-200-MS | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-215-KS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-230-MS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-245-GS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-245-KS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-260-MS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-275-GS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-275-KS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-290-MS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-305-GS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-305-KS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-330-MS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMG-345-GS | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

standard ●
 opzionale ○
 non disponibile □

